

# CRP-E60-G4


## 工业机器人控制柜




三相三线电源滤波器



三相干式伺服隔离变压器

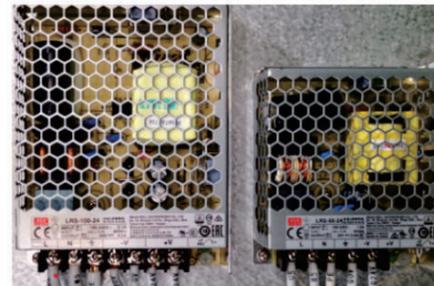

双开关电源供电

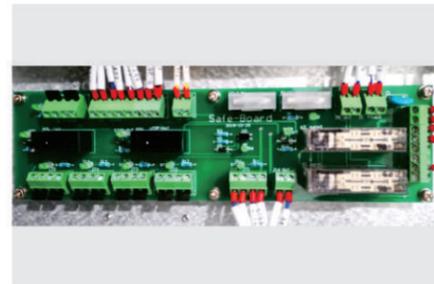

内置安全回路板

### 控制柜技术指标

示教盒	8寸TFT-LCD,键盘+触摸屏,模式选择开关,安全开关,急停按钮
用户存储	200M
控制轴数	6+2轴 (标准配置6轴,外部轴需选配)
接口	数字I/O接口,22路输入/22路输出,可COM扩展 4路0-10V模拟量输出,12位精度,可COM扩展 双路编码器信号接口 (位置跟踪用) 以太网接口 双USB接口
操作模式	示教,再现,远程
运动功能	点到点,直线,圆弧
指令系统	运动,逻辑,工艺,运算
坐标系	关节坐标,直角坐标,用户坐标,工具坐标,基坐标
异常检出功能	急停异常,伺服异常,用户坐标异常,工具坐标异常,安全维护,起弧异常等
机器人安全	外部急停,防碰撞、安全插销等接口;MC安全回路,伺服软化等
预留专用接口	弧焊专用接口、工位接口、Remote上位接口
软件包	焊接/搬运/码垛/喷涂等可选
其他	内置PLC,断电再生,编码器接口 (支持同步带),电弧跟踪及配件 (选配),视觉软件 (选配),激光跟踪软件 (选配) 等等
连接电缆	3M
供电电源	3相380VAC 50-60HZ
尺寸	550X785X410mm
重量	65KG

### 电柜尺寸图

