
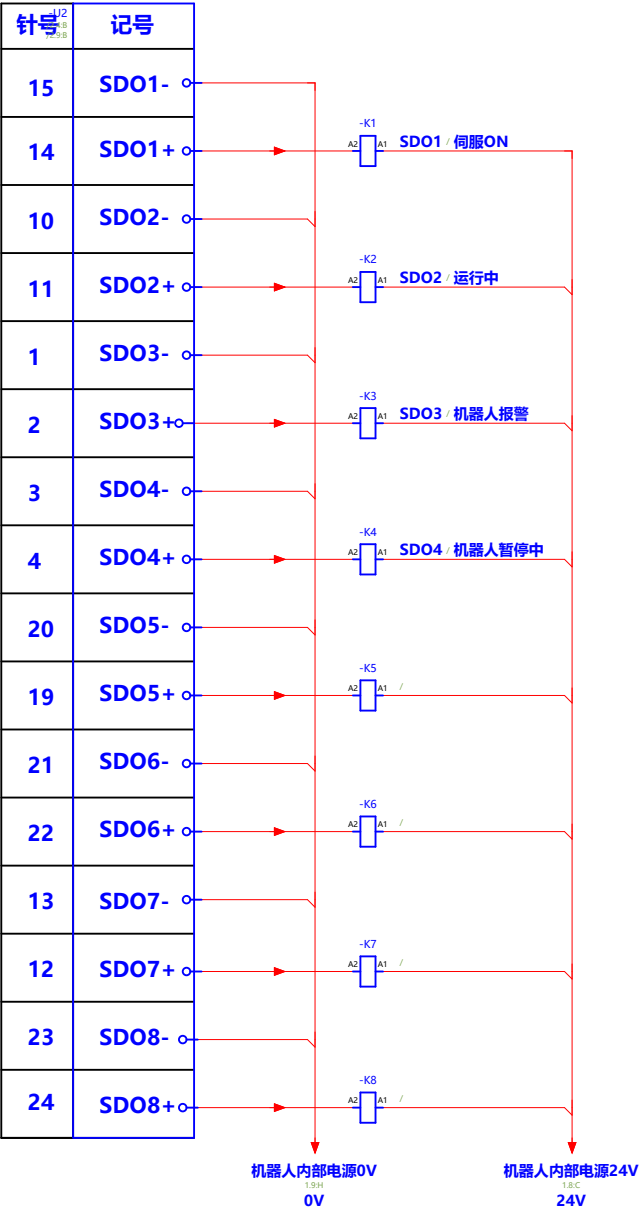


系统IO输入NPN

注释：  
如右图所示  
针号和左图所标注针号  
对应一致  
一端接针型管  
输入接在控制柜输入  
端子排上面  
系统输出接控制柜  
引出的继电器常开触点

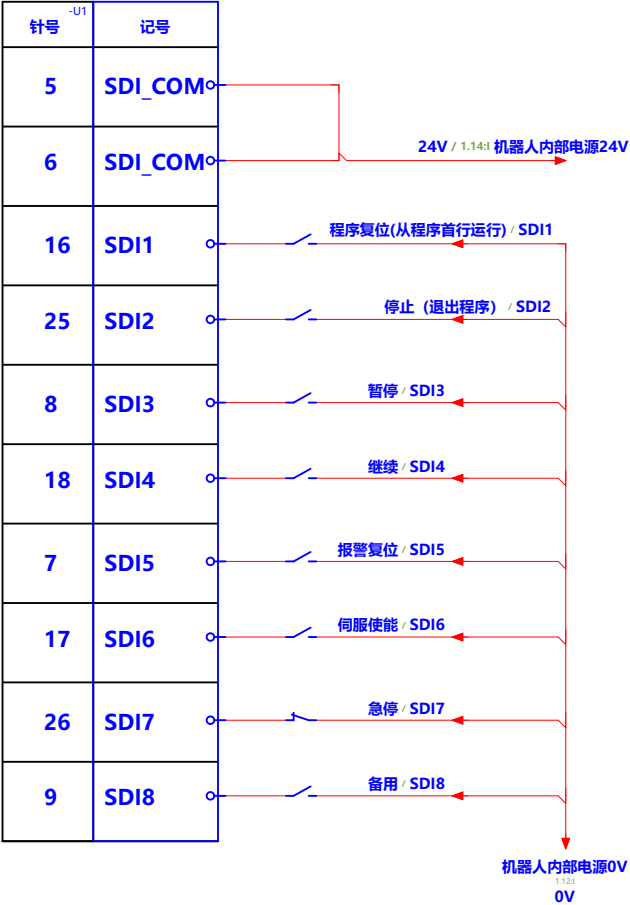

拓斯达—自动化整体解决方案运营商

广东拓斯达科技股份有限公司

图纸尺寸:  
A4

单元名称:

单位:  
mm

单元图号:

1

图 名:

系统IO输入输出

总图名称:

华懋贴膜scara

总图图号:

HuaMao



参考

设计:

夏朝茂

审核:

梁汉初



第 1 页 共 6 页

日期


2020/8/28

用户IO输入NPN

注释：  
如右图所示  
针号和左图所标注针号  
对应一致  
焊接，勿虚焊，落焊

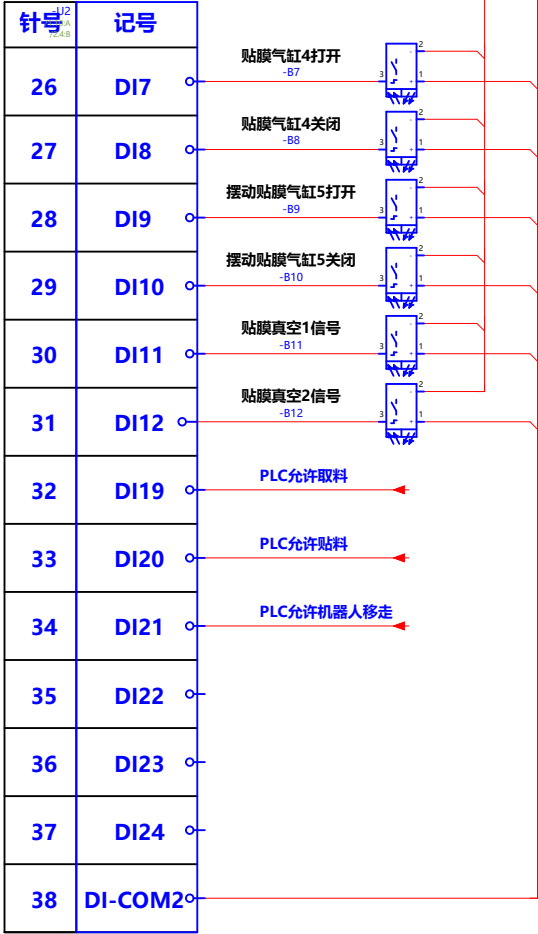
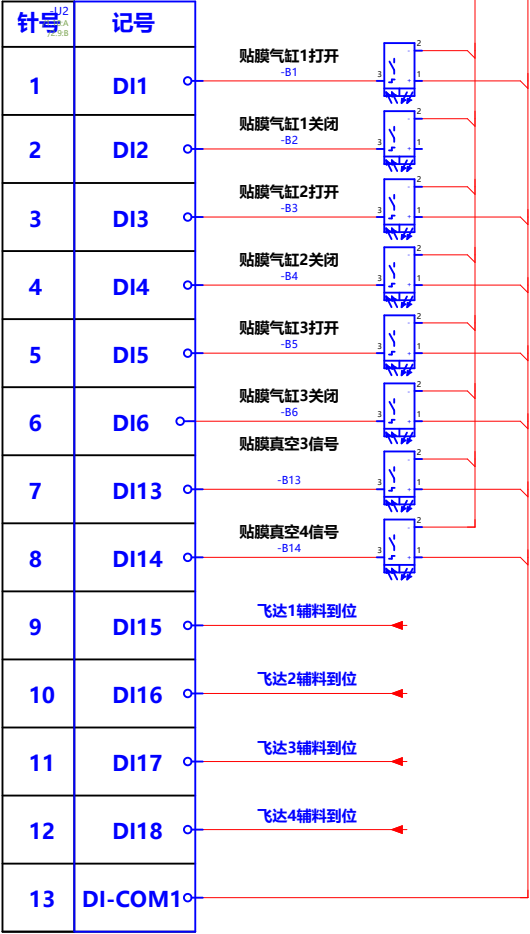


STD. DIO

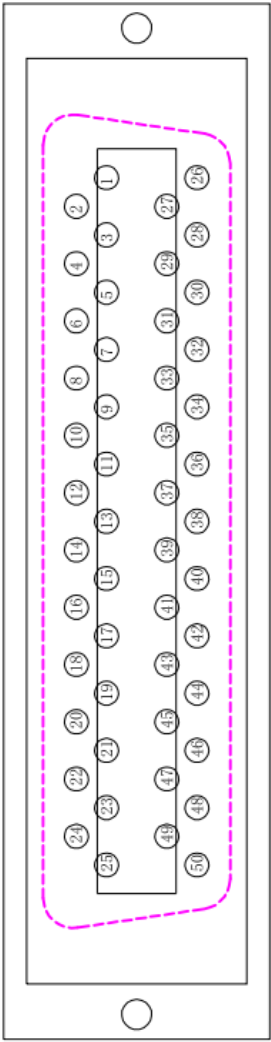


用户IO输出NPN

注释：  
如右图所示  
针号和左图所标注针号  
对应一致  
焊接，勿虚焊，落焊

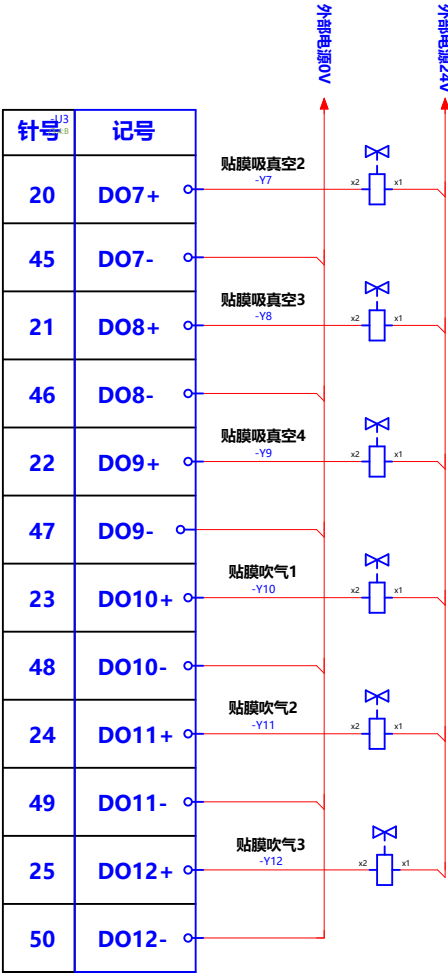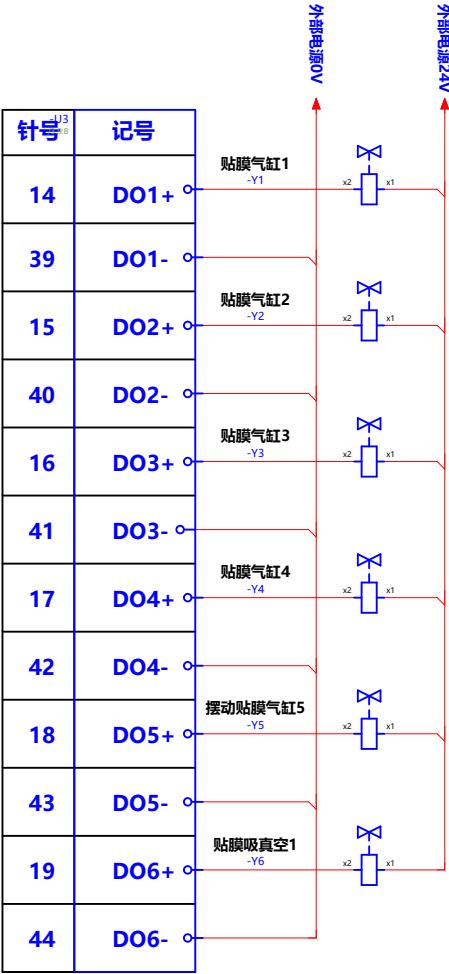

STD. DIO

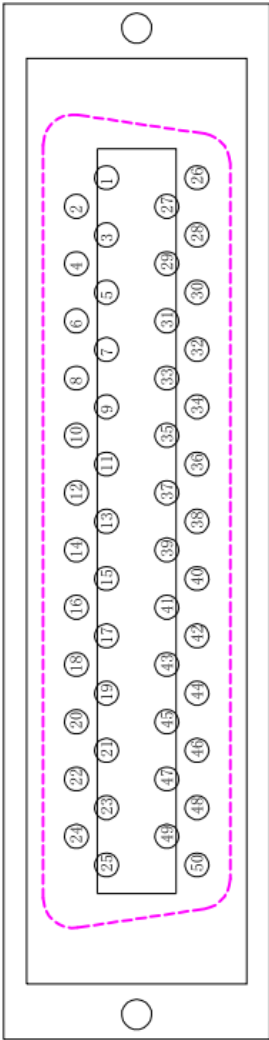

拓斯达—自动化整体解决方案运营商

广东拓斯达科技股份有限公司

图纸尺寸:  
A4

单位:  
mm

单元名称:

单元图号:

3

图名:

用户IO输出


总图名称:

华懋贴膜scara

总图图号:

HuaMao

参考



设计:

夏朝茂


审核:


梁汉初

第 3 页 共 6 页

日期

2020/8/27

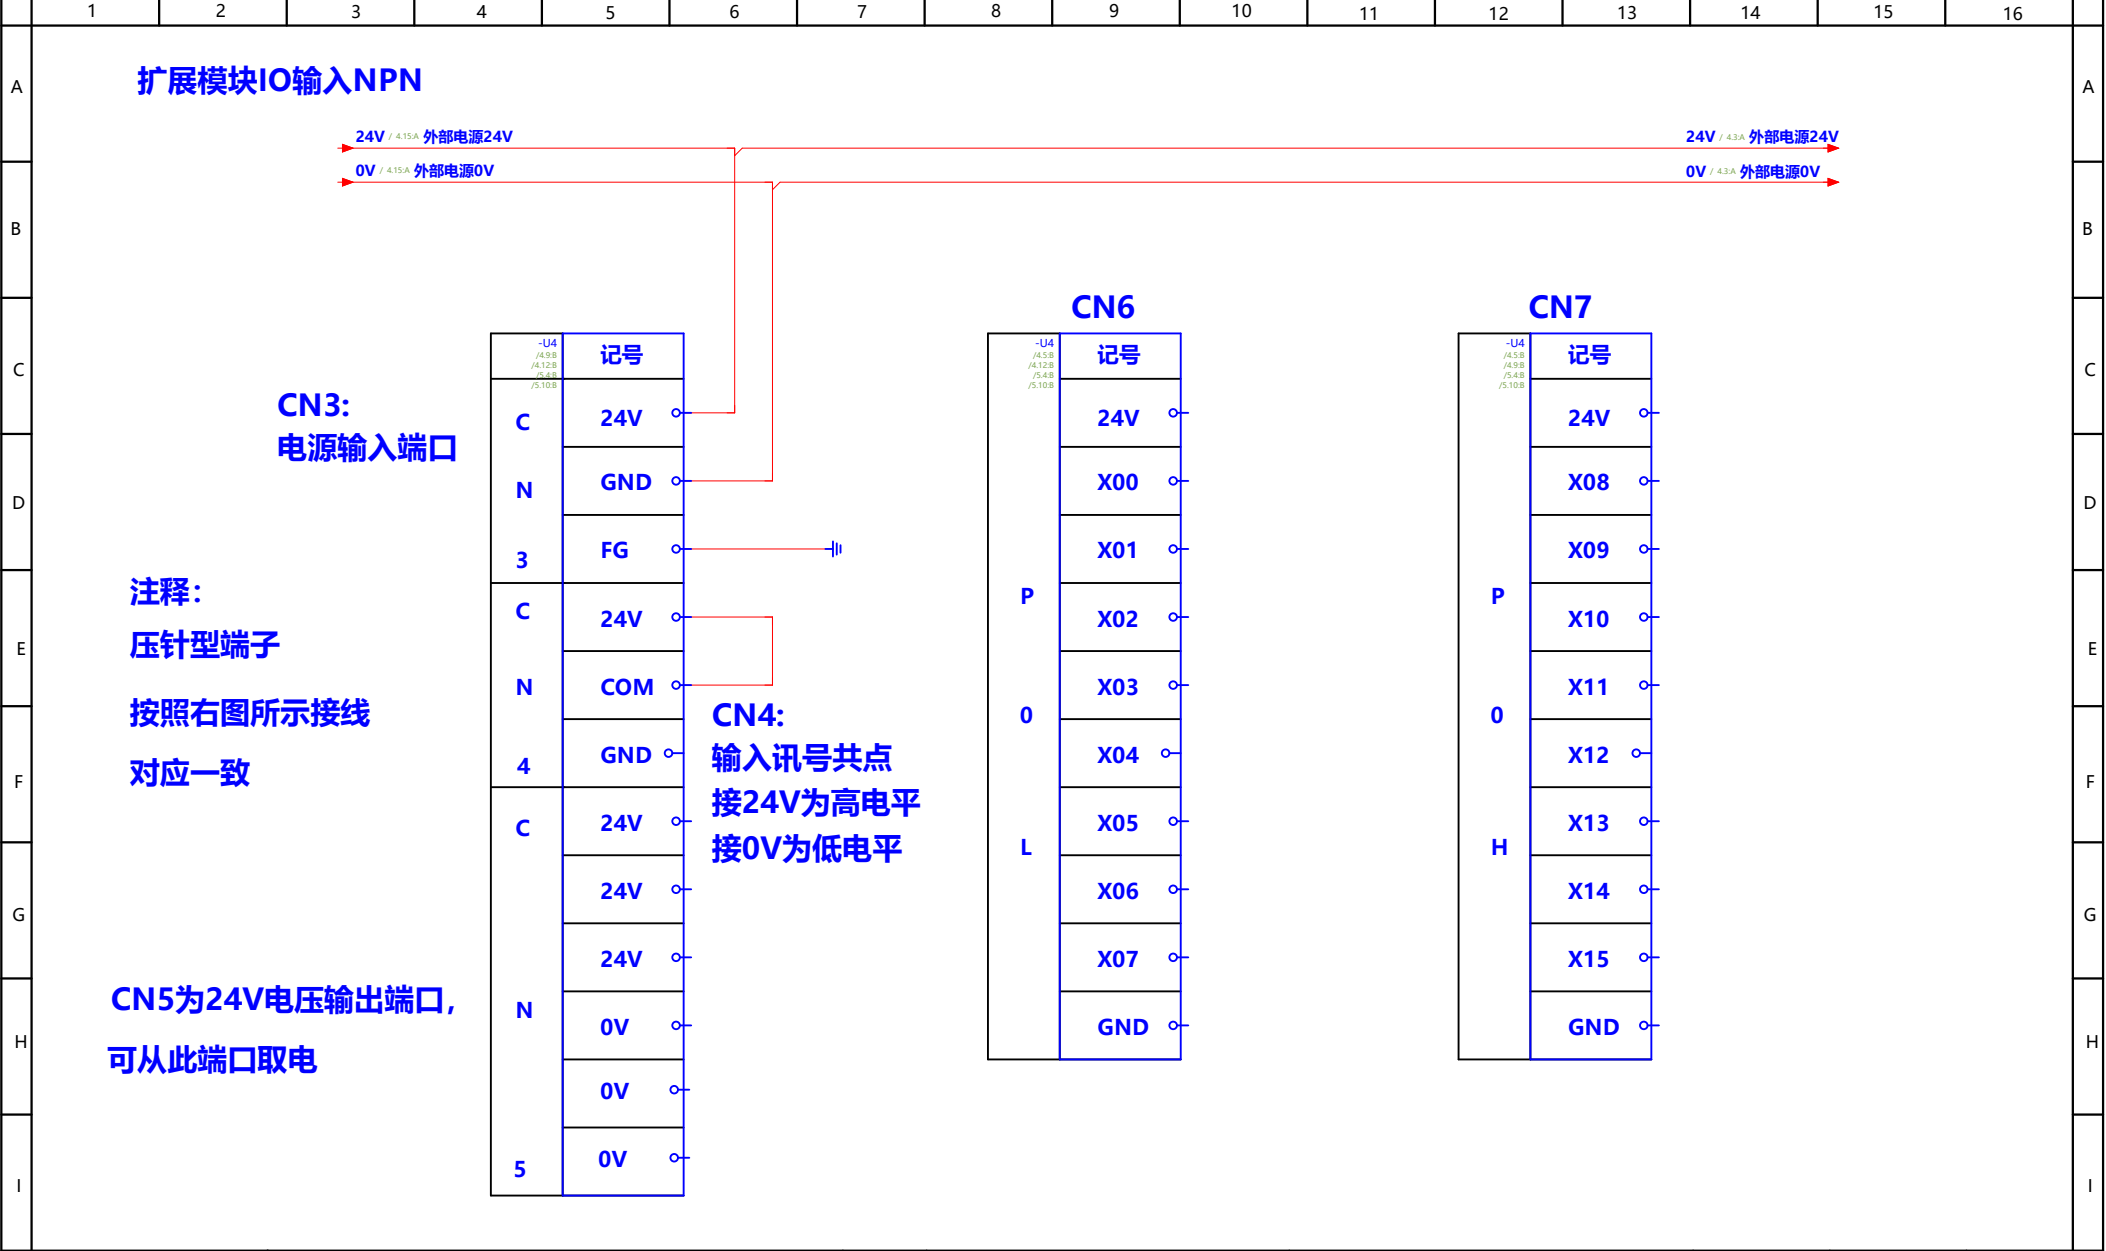

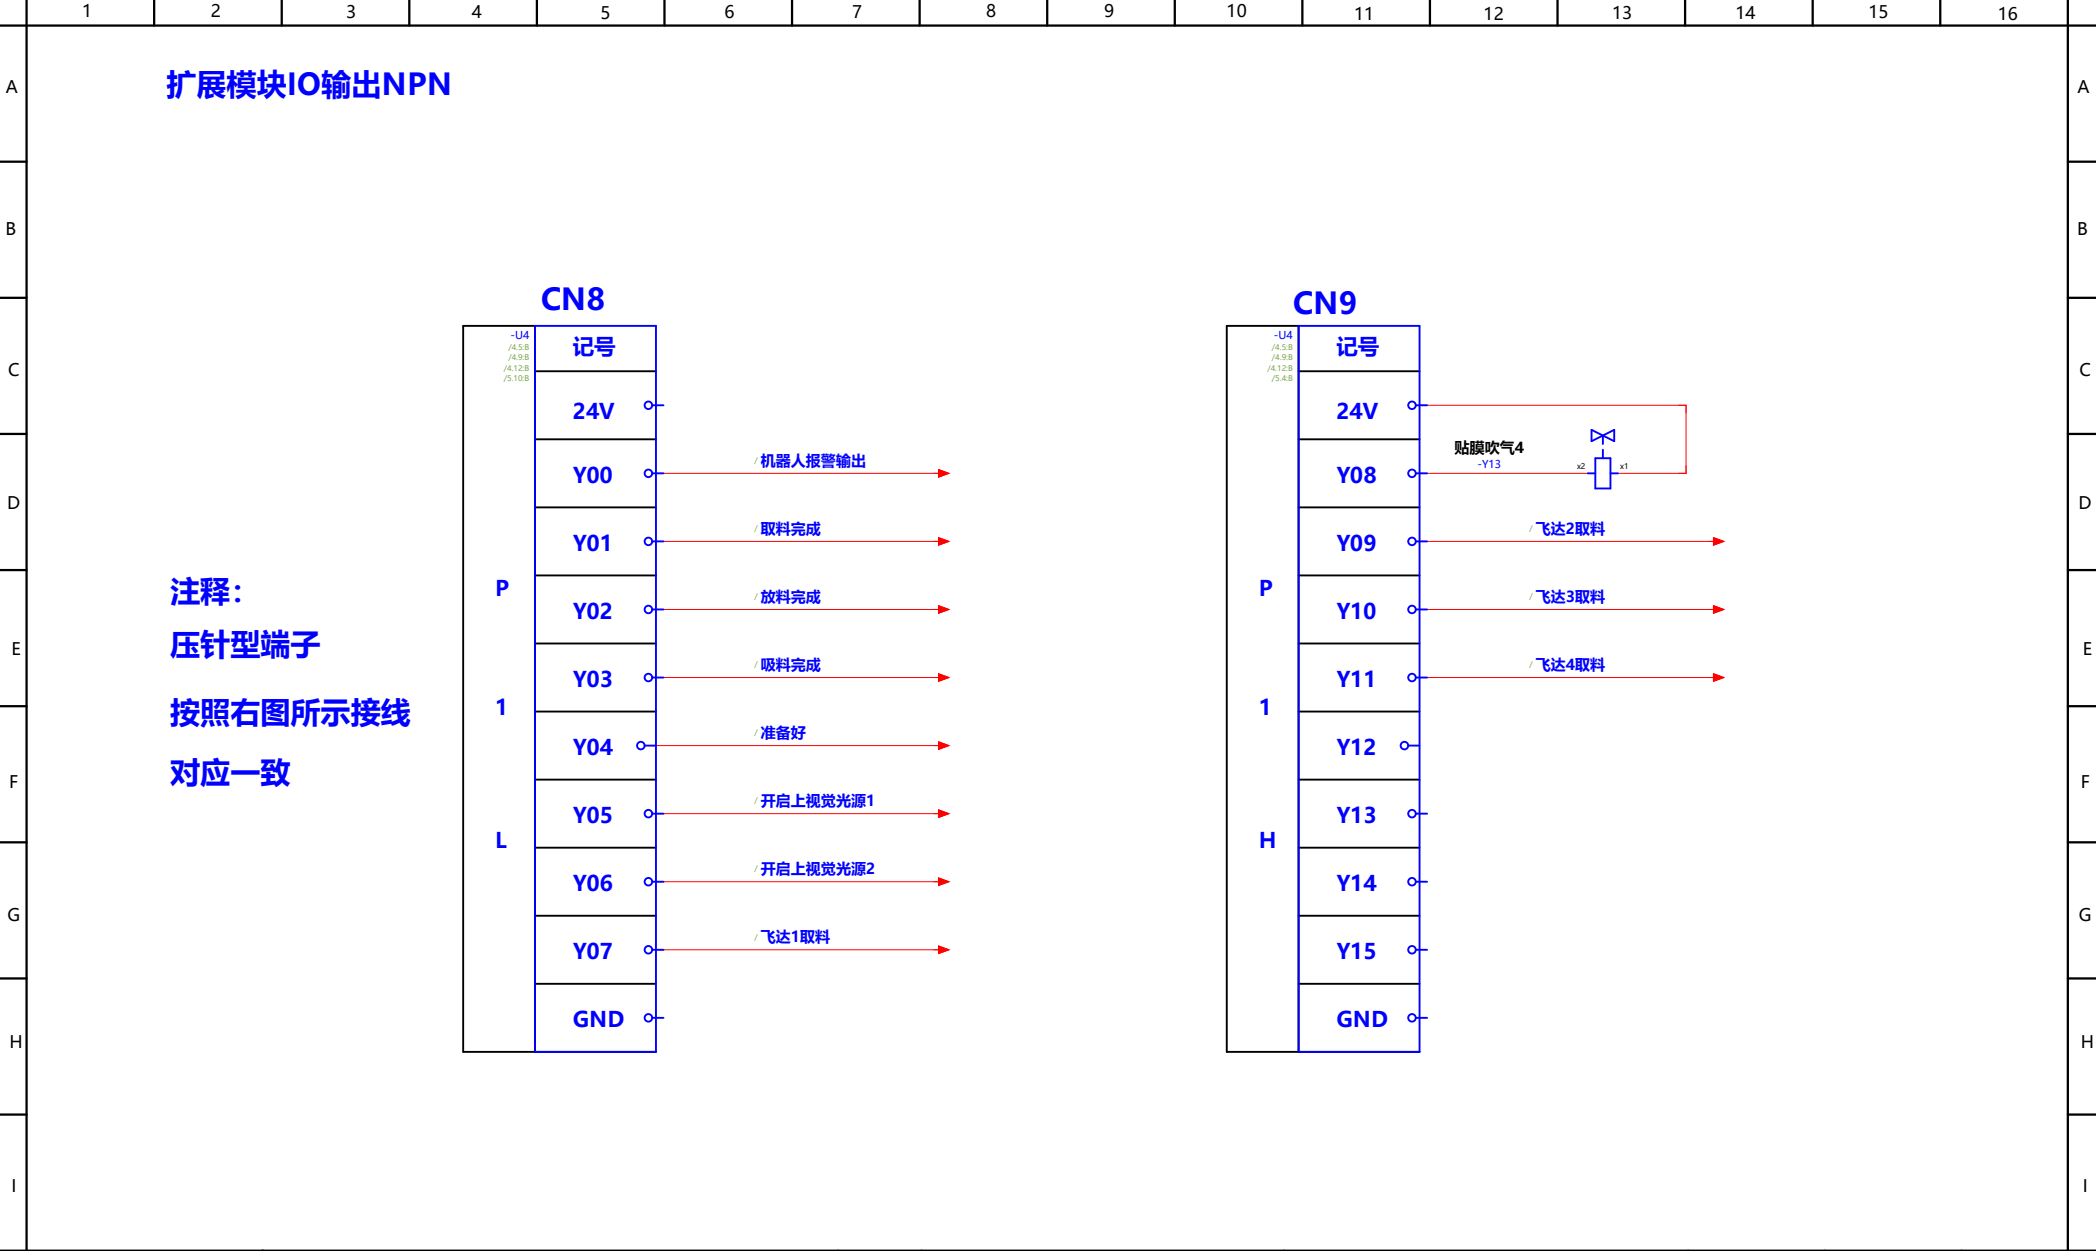

扩展模块IO接口分布图

如右图所示

DMCNET 通讯口: CN1,CN2

一个端口连接前方站点

一个端子连接后面站点

站号选择: RSW1

通过旋钮选择当前站号

默认从 1 开始, 依次递增。

