

FOUR-AXIS INDUSTRIAL ROBOT

四轴工业机器人

TS450-01
TS650-03

- 高速
- 高精度
- 稳定性高
- 扩展性强
- 软件运动控制技术
- 控制、视觉合二为一
- EtherCAT总线控制系统
- 方便安装

- High speed
- High precision
- High stability
- Strong scalability
- Software motion control technology
- Combination of control and visual
- EtherCAT bus control system
- Easy to install




规格参数 Specifications

机器人型号/Robot Model	TS450-01	TS650-03
手臂形式/Arm Form	水平多关节/Horizontal Multi-joint	水平多关节/Horizontal Multi-joint
安装方式/Installation Method	地面/Ground	地面/Ground
轴数/Number of Axis	4轴/4 Axis	4轴/4 Axis
工作行程（臂长）/Arm Stroke	450mm	650mm
Z轴行程/Z axis Stroke	150mm	200mm
负载 Payload	额定1kg/Rated 1kg 最大3kg/Max.3kg	额定3kg/Rated 3kg 最大6kg/Max.6kg
重复定位精度 Repeat Positioning Accuracy	第1-2轴/1st-2st Axis, ±0.02mm 第3轴/3rd Axis, ±0.01mm 第4轴/4rd Axis, ±0.01°	第1-2轴/1st-2st Axis, ±0.02mm 第3轴/3rd Axis, ±0.01mm 第4轴/4rd Axis, ±0.01°
标准循环时间/Normal Cycle Time	0.45s	0.45s
本体重量/Body Weight	16kg	20kg

尺寸 Size

TS450-01

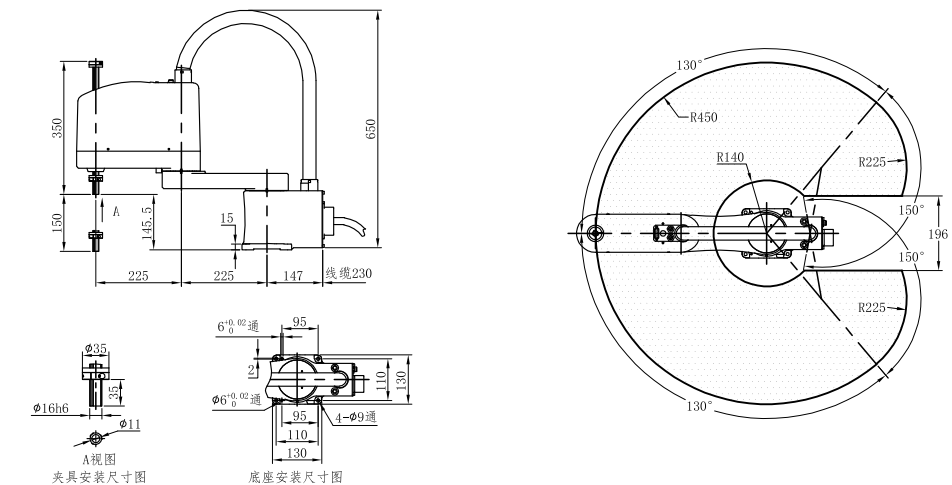

TSP650-03

